


型号 GDK80-40Z/4.0-4
 电压 380V
 功率 4.0kw
 电流 9.5A
 频率 1333Hz
 转速 40000rpm
 极数 4P
 相数 3
 旋向 从轴伸端看为逆时针旋转
 重量 8KG

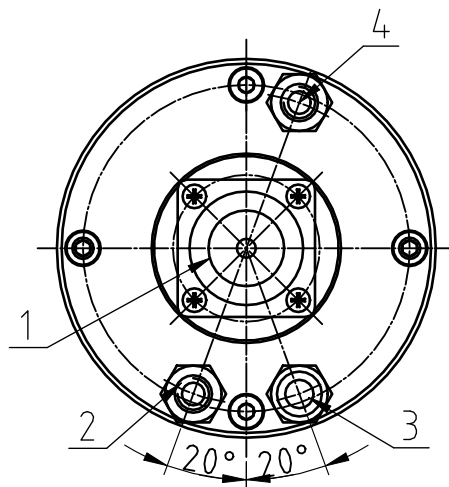

- 1.电源线 三色线接U、V、W相/黄绿线接地
- 2.冷却出水 (接8/6软管)
- 3.气封进气 压力0.1-0.2MPa (接6/4软管)
- 4.冷却进水 水泵扬程12m (接8/6软管)
- 注：使用本主轴必须接通气密封。

接线说明

管脚	四芯插座
1	U变频器相位
2	V变频器相位
3	W变频器相位
4	接地线⊕

备(注)用 件登记
旧版图号
新版图号
签字
日期
制表员
日期

						常州市翰琪电机有限公司		
						外形图		
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					1:1
审核								
工艺			批准			共 1 张	第 1 张	GDK80-40Z/4.0-4-00-1