


7芯插座接线说明

管脚	I 大接线盒
1	U变频器相位
2	V变频器相位
3	W变频器相位
4	接地线
5	110℃热敏电阻
6	110℃热敏电阻
7	

PTC单芯热敏电阻参数	
直流电源	最大DC25V/100mA
-20~25℃	≤100Ω
≤90℃	≤250Ω
105℃	≤550Ω
110℃	额定动作温度
115℃	≥1330Ω
≥125℃	≥4KΩ
≤160℃	最高存放温度

GDC65-15Z/0.8
0.8KW 220V 3.0A
250Hz 15000rpm

频压曲线

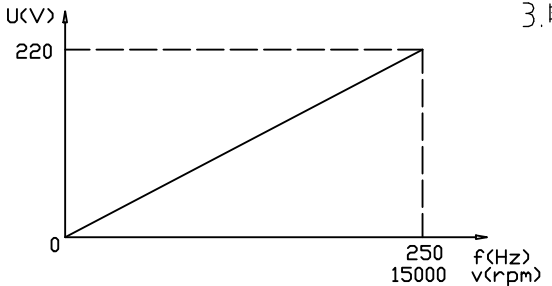

特别警示:

- 电主轴安装必须在装夹位置, 否则易造成轴承损坏!
- 压缩空气必须是清洁干燥的, 过滤精度0.1微米! 气封0.20MPa常开。
建议使用两级过滤, 过滤精度分别为5微米/0.1微米, 并且空气过滤器带自排泄装置。
- 电源线打U型弯连接, 防止冷凝水流进接线插头。

电主轴重量5.8Kg

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				外形图
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
审核									
工艺			批准			共 张	第 张		
									GDC65-15Z/0.8